

NEJLEPŠÍ
PROSTOROVÁ
STABILITA
NA
TRHU

Polis

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VÍCEÚČELOVÁ
HOMOGENNÍ PODLAHA



DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- > Zdravotnická zařízení
- > Vzdělávací zařízení
- > Kanceláře
- > Veřejné prostory


VLASTNOSTI A VÝHODY

Neotřelý design | Snadné čištění díky povrchové úpravě iGUARD
Dobrá chemická odolnost | Antibakteriální povrch
Flexibilní konstrukce pro snadnou instalaci

KONSTRUKCE

iGuard PUR ochranná vrstva

vrstva homogenního PVC

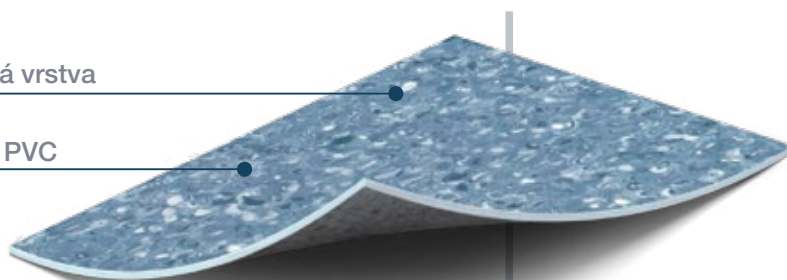

SPECIFIKACE

POPIS

Typ konstrukce	homogenní	
Materiálový obsah	EN ISO 10581	Typ I.
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	2.0 mm
Šíře role	EN ISO 24341	2 m
Délka role	EN ISO 24341	20 m
Celková váha	EN ISO 23997	2,8 kg/m ²

TŘÍDA ZÁTĚŽE

Evropský standard	EN 685	34/43
-------------------	--------	-------


VLASTNOSTI

Prostorová roztažnost	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	max. 0.2 %
	EN ISO 23999	průměr 0.1 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Protiskluz	EN 13893	DS
Elektrický odpor	EN 1815	< 2 kV
Chemická odolnost	EN ISO 26987	✓
Stálobarevnost	EN 20105 B02	stupeň 6
Tepelný odpor	EN 12524	0.012 m ² K/W
Užití kolečkové židle	EN ISO 4918	✓
Obsah PCP	EN 12673	Neobsahuje
Emise formaldehydu	ENV 717-1	E1 (bez emisí)
Hygienická informace		antibakteriální povrch
Způsob spojování		svařování / klasicky i za studena
Záruka		10 let


DOSTUPNÉ BARVY:



KOALA



BAZALT



CAMEL

34 43



2.0
mm

2.8
kg/m²

Vinyl
OBJEKTOVÝ

Už nemusíte váhat.
www.spoltex.cz